

WIDEX MAGNIFY™ RIC 312 D MET M-TELEFOONTJE




De WIDEX RIC 312 D maakt deel uit van de WIDEX MAGNIFY™-serie. Het WIDEX MAGNIFY™-platform vormt de basis voor een beter geluid via TruAcoustics™ en dat allemaal op een gloednieuwe chip met een betere connectiviteit.

Het aanpassen van de RIC 312 D is eenvoudiger dan ooit, dankzij het krachtigere gepersonaliseerde geluid van TruAcoustics™.

- Rechtstreekse draadloze mobiele connectiviteit (2,4 GHz)
- Compatibel met de DEX-accessoires
- 4 prestatieniveaus: 440/330/220/110
- Maakt gebruik van een M-telefoonje
- Gebruikt een type 312 batterij
- Compatibel met TV PLAY
- Beschermingsklasse IP68
- Minimaal tot ernstig gehoorverlies

AANPASBEREIK

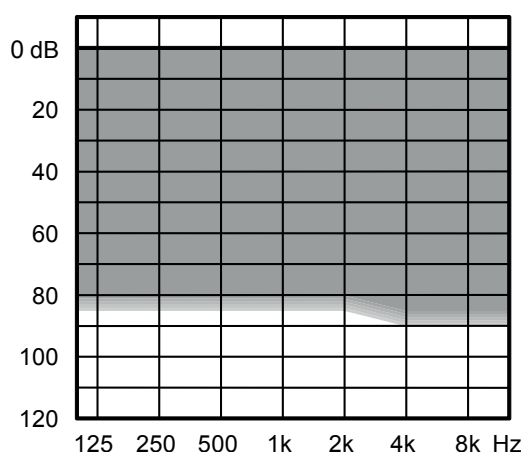

STANDAARDTECHNOLOGIE

- WIDEX MAGNIFY™-platform met Personal Gain integrator
- TruAcoustics™ voor een verbeterd geluid en aanpassing

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	440	330	220	110
Prestatie	*****	*****	****	..
Bewerkings- en fijnregelkanalen	15	12	10	6
TruAcoustics™ met Personal Gain Integrator	•	•	•	•

CONNECTIVITEIT

2,4 GHz regeling (Android en iOS)	•	•	•	•
2,4 GHz audiostreaming (iOS)*	•	•	•	•
WidexLink naar DEX-accessoires**	•	•	•	•
Luisterspoel	•	•	•	•

APPS VOOR iOS EN ANDROID

MAGNIFY App met SoundSense Learn	•	•	•	•
MAGNIFY App	•	•	•	•
TONELINK App	•	•	•	•
COM-DEX App	•	•	•	•


EIGENSCHAPPEN

Aanpasmanager	•	•	•	•
Fluid Sound Analyser (geluidsklassen)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Programma's	5	4	3	3
Smartwind Manager	•			
High Frequency Boost	•			
Speech Enhancer RT	RT/IE	IE		
Digital Pinna	•	•		
HD Locator	•	•	•	
TruSound Softener	•	•	•	
SoundSense Adapt	•	•	•	
Voorkeursregelaar	•	•	•	•
Programmeerbare drukknop***	•	•	•	•
Soft Level Noise Reduction	•	•	•	•
Lawaaiionderdrukking	•	•	•	•
ZEN IE	•	•	•	•
Audibility Extender	•	•	•	•


*Klaar voor rechtstreeks streamen vanaf Android. **Inclusief DEX-accessoires: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, TV-PLAY. ***Programmeerbaar: Als programmaknop en aan/uit-schakelaar, als volumeknop en aan/uit-schakelaar, als speciale aan/uit-schakelaar.

Ga naar global.widex.com/compatibility voor meer informatie over welke apparaten u kunt gebruiken om rechtstreeks te streamen naar WIDEX MAGNIFY.


MAXIMALE OUTPUT - OORSIMULATOR

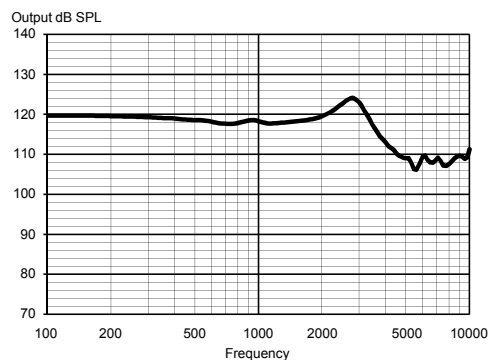


MAXIMALE OUTPUT - 2CC COUPLER

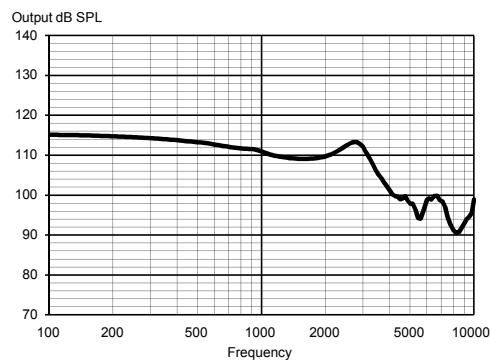

OUTPUT - OORSIMULATOR

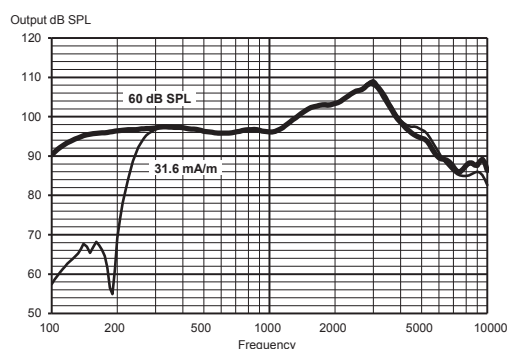

OUTPUT - 2CC COUPLER

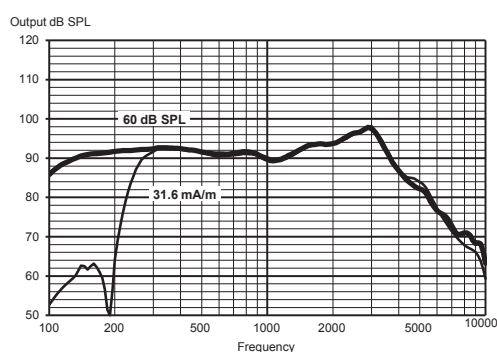

Technische gegevens:

Typische gegevens verkregen met standaardmetingen met zuivere tonen. Het hoortoestel is ingesteld op Compass Reference Test Gain, tenzij anders wordt vermeld. Gemeten met een standaard IHO-coupler zonder oorsmeefilter. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Widex via global.widex.com.

		OORSIMULATOR IEC 60118-0:1983 + A1:1994	2CC COUPLER IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Piek Gemiddeld	118 dB SPL 124 dB SPL 118 dB SPL	108 dB SPL 114 dB SPL 110 dB SPL
Akoestische output (Input 60 dB SPL)	1600 Hz Piek Gemiddeld	103 dB SPL 108 dB SPL 99 dB SPL	93 dB SPL 98 dB SPL 93 dB SPL
Maximale versterking (Input 50 dB SPL, Compass Maximale versterking)	1600 Hz Piek Gemiddeld	61 dB 69 dB 62 dB	52 dB 58 dB 55 dB
Output luisterspoel (input 31,6 mA/m)	1600 Hz Piek Gemiddeld	103 dB SPL 108 dB SPL 99 dB SPL	93 dB SPL 98 dB SPL 93 dB SPL
Frequentiebereik		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 7000 Hz
Harmonische vervorming (typisch)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2% <2% <2%	<2% <2% <2%
Equivalente ingangsruijs		21 dB SPL	21 dB SPL
Batterijverbruik (stand-by)		1,00 mA	1,00 mA
Batterijverbruik*		1,02 mA	1,04 mA
Gebruiksduur batterij (Type 312 Zn-Air, 170 mAh)*		165 uur	165 uur
Immunitie mobiele telefoon (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -21/-19/-9 dB SPL	U-rating: M4/T4

* Hoe lang batterijen in de praktijk meegaan, is onder andere afhankelijk van de gebruikte hoortoestelfuncties, de streamingtijd en de kwaliteit van de gebruikte batterij.

Breng geen aanpassingen aan in deze apparatuur zonder toestemming van de fabrikant.