


WIDEX ALLURE™ RIC



De WIDEX ALLURE RIC is het eerste hoortoestel op het nieuwe WIDEX ALLURE-platform dat kristalheldere spraak biedt in uitdagende situaties en tegelijkertijd een ongeëvenaarde gevoeligheid voor de omgeving behoudt.

- Rechtstreekse mobiele draadloze connectiviteit (2,4 GHz)
- Compatibel met TV PLAY 2 en RC-DEX
- Prestatieniveau: 440/330/220/110
- Maakt gebruik van een V.2 Easyware M-ontvanger
- Aangedreven door een oplaadbare lithium-ionbatterij met hoge capaciteit
- Licht tot matig tot ernstig gehoorverlies
- Beschermingsklasse IP68

AANBEVOLEN AANPASBEREIK

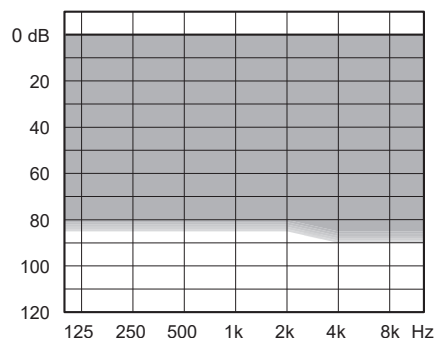

STANDAARDTECHNOLOGIE

- Allure-platform met ZeroDelay-technologie
- Dynamische feedback-controller
- Widex Fitting Rationale 2.0 voor een verbeterde eerste aanpassing
- TruAcoustics voor gepersonaliseerd geluid en aanpassing
- SpeechEnhancer Pro voor verbeterde spraak in rumoer

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	440	330	220	110
Bewerkings- en fijnregelkanalen	15	12	10	8
Dynamische feedback-controller	•	•	•	•
Allure PureSound	•	•	•	•
TruAcoustics 2.0	•	•	•	•
Speech Enhancer Pro	***	***	**	•
Widex Fitting Rationale 2.0	•	•	•	•

CONNECTIVITEIT

Compatibiliteit met iOS-, ASHA- & LE-audio	•	•	•	•
2.4 GHz Bluetooth-verbinding	•	•	•	•
Handsfree communicatie (iOS)	•	•	•	•
Allure-app	•	•	•	•


EIGENSCHAPPEN

Classifiek - Geluidsklassen	11	8	6	4
Programma's	5	4	3	3
HD locator-banden	15	12	10	8
Digital Pinna	•	•		
TruSound Softener	***	***	•	•
SmartWind Manager	***	***	•	•
Soft Level Noise Reduction	***	***	***	•
Drukknop	•	•	•	•
Ledlampje	•	•	•	•
Call Control*	•	•	•	•


*voor compatibele iOS-apparaten

Ga naar global.widex.com/compatibility voor meer informatie over welke apparaten rechtstreeks streamen naar WIDEX ondersteunen.


MAXIMALE OUTPUT - OORSIMULATOR

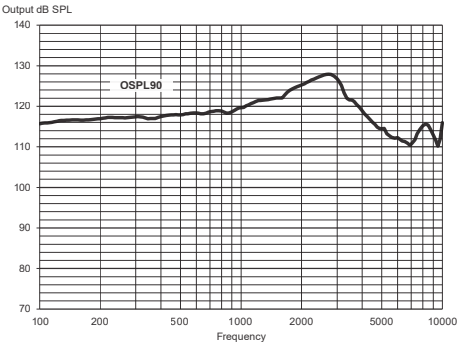


MAXIMALE OUTPUT - 2CC COUPLER

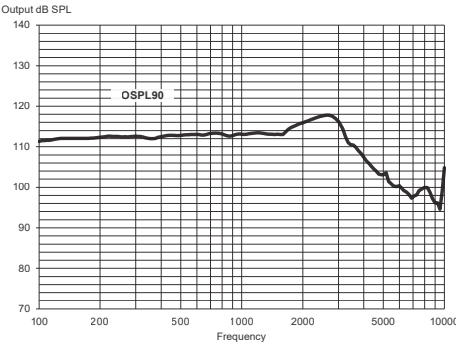

OUTPUT - OORSIMULATOR

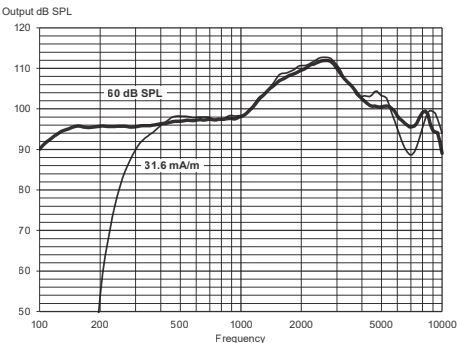

OUTPUT - 2CC COUPLER

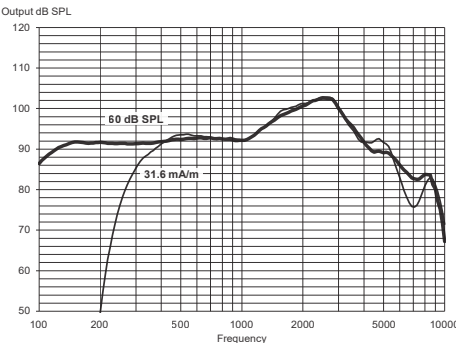

Technische gegevens: Typische gegevens verkregen met standaardmetingen met zuivere tonen. Het hoortoestel is in referentietest versterking gezet, tenzij anders wordt vermeld. Gemeten met een standaard ITE-coupler. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Widex via [widex.com](https://www.widex.com).

		OORSIMULATOR IEC 60118-0:1983 + A1:1994	2CC COUPLER EN IEC 60118-0:2024 , ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Maximaal HFA	122 dB SPL 128 dB SPL -	- 118 dB SPL 115 dB SPL
Akoestische output (Input 60 dB SPL)	1600 Hz Maximaal HFA	107 dB SPL 112 dB SPL -	- 103 dB SPL 98 dB SPL
Referentietest versterking	RTF/HFA	47 dB	38 dB
Maximale versterking (Input 50 dB SPL)	1600 Hz Maximaal HFA	68 dB 71 dB -	- 61 dB 59 dB
Output luisterspoel (input 31,6 mA/m)	1600 Hz Maximaal HFA	109 dB SPL 113 dB SPL -	- 103 dB SPL 98 dB SPL
Akoestisch frequentiebereik		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 9100 Hz
Harmonische vervorming (typisch)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	<2% <2% <2% -	<2% <2% <2% <2%
Latentie		<15 ms	<15 ms
Equivalente ingangsruis		19 dB SPL	20 dB SPL
Gebruiksduur batterij*	(Oplaadbaar)	tot 20 uur	
Immunitie mobiele telefoon	(IEC 60118-13:2019 (ANSI C63.19:2019)	M: Compatibel met gebruikers / T: Compatibel met gebruikers M: Compliant / T: Compliant	

*De gebruiksduur van de batterij is gebaseerd op de begininstellingen met 60% van het aanpasbereik en een ISTS (International Speech Test Signal) ingangssignaal bij 65 dB SPL, **inclusief 5 uur lang dagelijks streamen**. De werkelijke gebruiksduur van de batterij, die gebaseerd is op 1500 volledige batterijcycli (ongeveer 4 jaar), hangt af van verschillende factoren zoals de geactiveerde functie-instellingen, het gehoorverlies, de streamingtijd en de geluidsomgeving.
Breng geen aanpassingen aan in deze apparatuur zonder toestemming van de fabrikant. Reserveonderdelen en instructies voor de juiste reparatie zijn verkrijgbaar bij Widex.

