

WIDEX MAGNIFY™ MINI RIC OPLAADBAAR MET V.2 RIC M-TELEFOONTJE




De WIDEX mRIC R D maakt deel uit van de WIDEX MAGNIFY™-serie. Het WIDEX MAGNIFY™-platform vormt de basis voor een beter geluid via TruAcoustics™ en dat allemaal op een gloednieuwe chip met een betere connectiviteit.

Het aanpassen van de mRIC is eenvoudiger dan ooit, dankzij het krachtigere gepersonaliseerde geluid van TruAcoustics™.

De mRIC bevat een ingebouwde lithium-ionbatterij en wordt draadloos opgeladen met behulp van een bijpassende tafelooplader. WIDEX biedt een gloednieuw ontwerp en vormfactor voor hoortoestellen in monochrome kleuren. App-ondersteuning wordt geboden via de directe Bluetooth-verbinding met iOS, waarmee ook verbinding met TV PLAY kan worden gemaakt.

- Rechtstreekse mobiele draadloze connectiviteit (2,4 GHz)
- Compatibel met de DEX-accessoires
- 4 prestatieniveaus: 440/330/220/110
- Maakt gebruik van een V.2 Easyware M-telefoon
- Werkt met een fysiek kleiner en krachtiger telefoon dat een groter aanpassingsbereik biedt
- Bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij
- Licht tot matig gehoorverlies
- Beschermingsklasse IP68

AANPASBEREIK

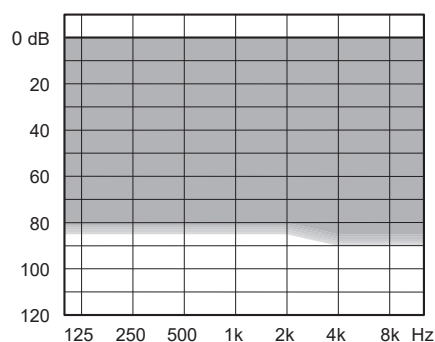

STANDAARDTECHNOLOGIE

- WIDEX MAGNIFY™-platform met Personal Gain integrator
- TruAcoustics™ voor een verbeterd geluid en aanpassing

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	440	330	220	110
Prestatie	*****	*****	****	..
Bewerkings- en fijnregelkanalen	15	12	10	6
TruAcoustics™ met Personal Gain Integrator	•	•	•	•

CONNECTIVITEIT

2,4 GHz regeling (Android en iOS)	•	•	•	•
2,4 GHz audiostreaming (iOS)*	•	•	•	•
WidexLink naar DEX-accessoires**	•	•	•	•

APPS VOOR iOS EN ANDROID

MAGNIFY App met SoundSense Learn	•	•	•	•
MAGNIFY App	•	•	•	•
TONELINK App	•	•	•	•
COM-DEX App	•	•	•	•


EIGENSCHAPPEN

Aanpasmanager	•	•	•	•
Fluid Sound Analyser (geluidsklassen)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Programma's	5	4	3	3
Smartwind Manager	•			
High Frequency Boost	•			
Speech Enhancer RT	RT/IE	IE		
Digital Pinna	•	•		
HD Locator	•	•	•	
TruSound Softener	•	•	•	
SoundSense Adapt	•	•	•	
Voorkeursregelaar	•	•	•	•
Programmeerbare drukknop***	•	•	•	•
Soft Level Noise Reduction	•	•	•	•
Lawaaiionderdrukking	•	•	•	•
ZEN IE	•	•	•	•
Audibility Extender	•	•	•	•


*Klaar voor rechtstreeks streamen vanaf Android. **Inclusief DEX-accessoires: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, TV-PLAY. ***Programmeerbaar: Als programmaknop en aan/uit-schakelaar, als volumeknop en aan/uit-schakelaar, als speciale aan/uit-schakelaar.

Ga naar global.widex.com/compatibility voor meer informatie over welke apparaten u kunt gebruiken om rechtstreeks te streamen naar WIDEX MAGNIFY.


MAXIMALE OUTPUT - OORSIMULATOR

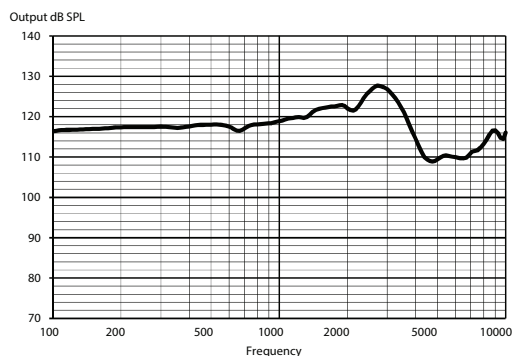


MAXIMALE OUTPUT - 2CC COUPLER

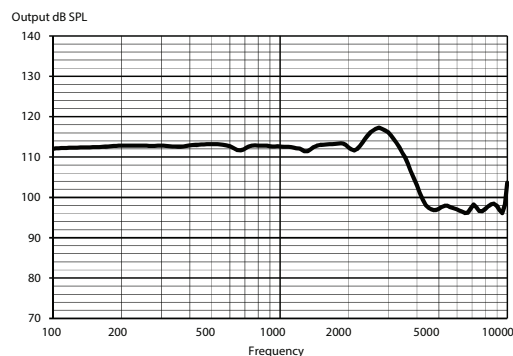

OUTPUT - OORSIMULATOR

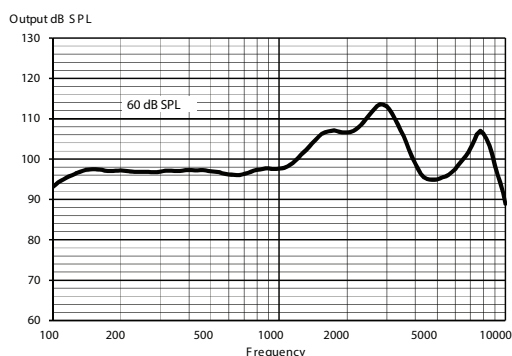

OUTPUT - 2CC COUPLER

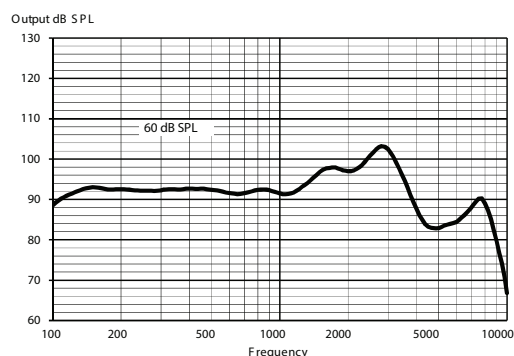

Technische gegevens:

Typische gegevens verkregen met standaardmetingen met zuivere tonen. Het hoortoestel is ingesteld op Compass Reference Test Gain, tenzij anders wordt vermeld. Gemeten met een standaard IHO-coupler zonder oorsmeerfilter. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Widex via global.widex.com.

		OORSIMULATOR IEC 60118-0:1983 + A1:1994	2CC COUPLER IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Piek Gemiddeld	122 dB SPL 128 dB SPL 120 dB SPL	113 dB SPL 117 dB SPL 114 dB SPL
Akoestische output (Input 60 dB SPL)	1600 Hz Piek Gemiddeld	107 dB SPL 114 dB SPL 100 dB SPL	98 dB SPL 103 dB SPL 97 dB SPL
Maximale versterking (Input 50 dB SPL, Compass Maximale versterking)	1600 Hz Piek Gemiddeld	67 dB 69 dB 64 dB	58 dB 61 dB 57 dB
Frequentiebereik		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 9200 Hz
Harmonische vervorming (typisch)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2% <2% <2%	<2% <2% <2%
Equivalent ingangsruijs		19 dB SPL	20 dB SPL
Batterijverbruik (stand-by)		1,18 mA	1,18 mA
Batterijverbruik*		1,25 mA	1,28 mA
Gebruiksduur batterij* Oplaadbare lithium-ionbatterij		40 uur	40 uur
Immunitie mobiele telefoon (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -29/-26/-8 dB SPL	U-rating: M4

*Hoe lang batterijen in de praktijk meegaan, is onder andere afhankelijk van de gebruikte hoortoestelfuncties en de streamingtijd.

Breng geen aanpassingen aan in deze apparatuur zonder toestemming van de fabrikant.