

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

Productinformatie

Phonak Terra+ en Phonak Terra bieden een gebalanceerde set functies voor een gepersonaliseerde hoorervaring dankzij RIC en BTE.



Productbeschrijving



		Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Batterijtype		312	312	13	675
Luisterspoel			•	•	•
Bluetooth®		•	•	•	•
Hydrofobe coating		•	•	•	•
IP-certificering		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Afmetingen	L x B x D	26,8 x 11,2 x 7,1 mm	31,3 x 14,16 x 7,3 mm	40,0 x 16,9 x 8,5 mm	42,2 x 18,8 x 8,6 mm
	Gewicht	1,1 g	2,2 g	4,4 g	4,6 g

Kleuren behuizing

Terra+



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P6
Silver Gray

Terra



H0
Beige



P3
Sandalwood



P6
Silver Gray


¹ IP68 betekent dat het hoortoestel spatwater- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de tests van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de standaard IEC60529.

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.


Akoestische koppeling – RIC-hoortoestellen

Lengte	S Receiver	M Receiver	P Receiver	UP Receiver
Verkrijgbaar in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3) links en rechts	•	•	•	•
Dome				
Cap dome	•	•	•	
Open dome Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•	•	
Vented dome Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•	•	
Power dome Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•	•	
SlimTip*				
Acryl	•	•	•	
Silicone	•	•	•	
cShell				
Acryl	•	•	•	•
Titanium	•	•	•	•
2 cc coupler gegevens				
Max. Outputvermogen (dB SPL)	111	114	122	132
Max. gain (dB)	47	51	59	71
Frequentiebereik (Hz)	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - 6300	< 100 - 6100


Aanpasbereik




Mild tot matig
gehoorverlies.



Mild tot ernstig
gehoorverlies.



Mild tot ernstig
gehoorverlies.




Matig tot zeer ernstig
gehoorverlies.

* Extra kanaallengte-optie mogelijk

Akoestische koppeling – AHO-hoortoestellen

Geluidsuitgang		Terra+ BTE-M Terra BTE-M		Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP		Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP	
Standaard toonbocht	Gedempt (HE11 680), transparant		•		•		•
	Ongedempt (HE11), transparant				•		•
SlimTube 4.0	Beschikbaar in uitvoering voor links en rechts in vijf verschillende lengtes (00, 0, 1, 2, 3)		•		•		
Oorstukje voor SlimTube							
Dome	cap dome		•		•		
	Open Dome	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)		•		•	
	Vented dome	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)		•		•	
	Power Dome	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)		•		•	
SlimTip	Acryl		•		•		
	Silicone		•		•		
Oorstukje voor toonbocht							
Oorstukje			•		•		•
2 cc coupler gegevens		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
Max. outputvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	128	122	133	139	134	141
Max. gain (dB)	2 cc coupler	63	58	75	81	78	84
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 7800	< 100 - > 8000	< 100 - > 5700	< 100 - > 4900	< 100 - > 4700	< 100 - > 4700
Stroomverbruik (mA)		1,6	1,6	2,2	2,1	2,8	3,3

Aanpasbereik

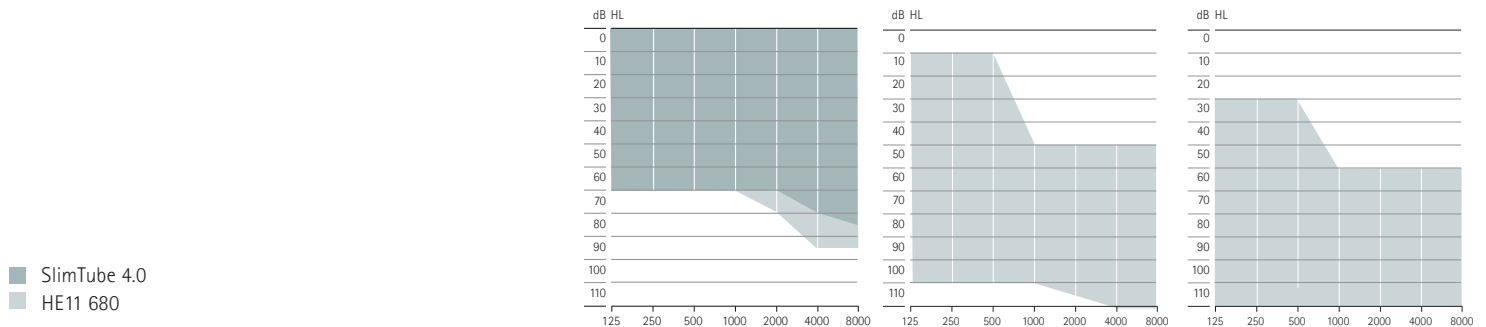

Mild tot matig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties

Mild tot ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties

Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties

Prestatieniveaus

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0		
Spraak in lawaai	•	•
Rustige situatie	•	•
AutoSense OS 5.0 (streaming)		
Media spraak + mic	•	•
Media muziek + mic	•	
extra programma's		
Max. aantal extra programma's	4	4
Spraak in lawaai	•	•
Rustige situatie	•	•
Comfort in lawaai	•	
Muziek	•	
Akoestische telefoon	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•
Telefoon via luisterspoel ± mic ²	•	•
Openbare luisterspoel ± mic ²	•	•
Streamingprogramma's		
PartnerMic + mic	•	
Telefoongesprekken + mic	•	•

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Functies		
UltraZoom	•	•
BroadbandBooster ¹	•	•
Luidheidsvoorkeurregeling	•	•
Auto Acclimatization	•	•
Streaming/Mic. balans	•	•
SoundRecover2	•	
SoundRecover	•	•
WhistleBlock	•	•
NoiseBlock	•	•
QuickSync	•	•
AOV	•	•
Kanaal voor fijnafstelling	10	8

¹ Alleen beschikbaar voor Phonak Terra+ BTE-UP en Phonak Terra BTE-UP
² Alleen beschikbaar voor AHO-producten

Draadloze Communicatie Portfolio

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Draadloze accessoire		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak RemoteControl	•	
Apps		
myPhonak	•	

Aanpassing

	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	9.1 of hoger	9.1 of hoger	9.1 of hoger	9.1 of hoger
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLINK			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Voor meer informatie gaat u naar www.phonak.com/terra

Voor meer informatie over myPhonak gaat u naar www.phonak.com/apps

life is on

Phonak zet zich sinds 1947 in voor behoud van levenskwaliteit door nieuwe akoestische deuren te openen. Sinds de oprichting van het bedrijf, al die jaren geleden, staat één overtuiging centraal: wij denken dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en ontzettend belangrijk is om alles uit het leven te kunnen halen. Horen wordt zelfs rechtstreeks in verband gebracht met sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. Vandaag, en in de toekomst, zetten we ons in om het breedste portfolio van innovatieve hooroplossingen te kunnen bieden. Samen met onze audiciens blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

www.phonak.com



027-0706-07/N2.00|2024-02/INLG © 2024 Sonova AG All rights reserved